

ROLY

LASER

— 激光投影机 —

满足高质量远距传输 独创全封闭投影机



RL-6200U

WUXGA 6200lm 3500000:1

全封闭设计



内部循环
冷却系统



免滤网
无耗材免维护



智能风扇



HDbaseT
长距离传输



360度安装






支持影音传输接口HDBaseT

透过外接Cat.5e/6/7网络线，可稳定且长距离传输未压缩超高画质影音档案、网络、IR控制讯号、电力等讯号，传输速度可达20Gbps，传输距离长达100米，可简化安装工作。这套系统不仅减少缆线数量，还减少讯号延伸器与接受器盒的数量，进而节省了整体系统的花费。

ICCS全封闭内部循环冷却系统

(Internal Circulating Cooling System)首创专利ICCS技术采用密闭散热原理，外部散热系统和内部循环散热系统，让内部光学系统具有良好恒温环境，封闭的结构隔绝了灰尘的破坏，进而确保投影机性能稳定。

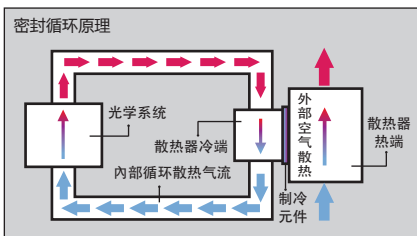

投射距离表

16:10荧幕 (英寸)	最短距离 (米)	最长距离 (米)
30"	0.71	1.17
80"	1.96	3.20
100"	2.46	4.02
150"	3.70	6.05
200"	4.96	8.09
300"	7.45	12.16

规格参数

型号	RL-6200U	
显示技术	Liquid Crystal Display	
液晶板	3x0.64"	
亮度	6200 流明	
分辨率	WUXGA (1920x1200)	
对比度	3500000:1	
画面均匀度	≥ 90%	
镜头	F1.6~2.25 · f=16.09~25.75mm · 1.6倍变焦比	
投射比	1.14-1.86	
宽高比	16:10(兼容4:3)	
投影距离(30"~300")	0.71-12.16m	
光源	激光二极管	
光源寿命	正常模式：20000h · 经济模式：25000h	
光学位移	垂直：+50% (手动) · 水平：±10% (手动)	
数字梯形修正	垂直：±40° (自动+手动) · 水平：±15° (手动)	
输入接口	电脑	VGA (D-sub 15pin) × 1
	电脑音效	Audio in: mini jack × 1 (3.5mm)
	视频	DVI × 1 · HDMI × 1 · Video × 1 (RCA)
	其他接口	USB × 2 · HDBaseT × 1 (选配)
输出接口	VGA (D-sub 15pin) × 1 · Audio out (Mini-jack, 3.5mm) × 1	
控制接口	RS232 (D-sub 9pin) × 1 · RJ-45 × 1 (Control)	
电脑信号	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, WUXGA, MXGA, MSXGA, WSXGA, UXGA, Mac	
视频输入信号	PAL, SECAM, NTSC, 480i, 480p, 565p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p	
扫描频率	水平：15~90kHz · 垂直：50~80Hz	
投影方式	前投/背投 · 桌面/吊装	
噪音	正常模式：37db · 经济模式：29db	
喇叭	10W × 1	
重量	10.6 KG	
尺寸(长×宽×高)	545*340*135mm (不含突出部分)	
电源供应	100~240V AC (50/60Hz)	
整机功耗	480W max	
待机功耗	≤ 0.5W	
操作/储藏温度	操作温度：0°C~40°C 储存温度：-10°C~60°C	
操作/储藏湿度	操作湿度：20%~80% (无结露) 储存湿度：20%~80% (无结露)	
标准配备	中文遥控器、电源线、快速启动卡、合格证、保修卡	
功能	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 具备垂直和水平梯形校正、四角校正功能 ◆ 支持HDBaseT长距离网络传输功能 ◆ 支持水平、垂直360°旋转安装 ◆ 多种图像模式选择，支持DICOM模拟模式 ◆ USB直读图片及视频功能 ◆ 可选配镜头：变焦镜头：0.68~0.8 定焦镜头：0.31、0.36、0.55、0.65、0.67 ◆ 密码锁定及防盗功能 ◆ 画面自动翻转功能、具备高海拔模式 ◆ 支持Crestron、PJ-Link、AMX ◆ 快速开关机功能、断电保护功能 ◆ 支持画面冻结、一键黑屏功能 ◆ 内置测试图、具有黑板、绿板等多种配色板图像模式 	


*依照ISO21118标准：该标值代表量产时产品的平均值，而产品的出场最低值为标准的80%。

*产品规格仅供参考，如有误载或变更，请以实机为准，恕不另行通知。



外观尺寸

单位：mm

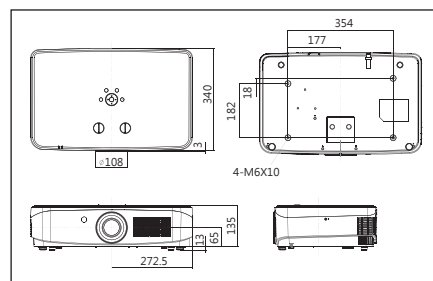

ROLY



深圳乐尔丽科技有限公司
SHENZHEN ROLY TECHNOLOGY CO., LTD
广东省深圳市光明区凤凰街道尚智科技园1栋B座1806
www.rolly-china.com